



GE APPLIANCES

**GFA24KITL**

**FRANÇAIS**

# **Instructions d'installation**

## **Trousse de fixation de superposition**

# Instructions d'installation

## COMMENT SUPERPOSER LA SÈCHEUSE À LA LAVEUSE

### AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- **IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l'inspecteur électrique local.
- **IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- **Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- **Remarque pour le consommateur** - Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sècheuse **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.

### ENSEMBLE DE SUPERPOSITION

Commandez en ligne sur [www.electromenagersge.ca](http://www.electromenagersge.ca) 24 heures sur 24, ou en téléphonant au **800.561.3344** durant les heures normales de bureau.

**Numéro de pièce**      **GE Appliances Accessoire**  
**GFA24KITL**              Ensemble complet superposition

### EXIGENCES RELATIVES À UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

#### **⚠ AVERTISSEMENT** - Risque d'explosion

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.

Placez la sècheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol dans le cas d'une installation dans un garage.


L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

- L'espace minimum entre la sècheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est le suivant:
  - 1 cm (0 po) des deux côtés
  - 7,62 cm (3 po) avant et arrière
  - 2,54 cm (1 po) haut
- Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
- Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm<sup>2</sup> (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sècheuse, les portes doivent disposer de 3 m<sup>2</sup> (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.

### DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES QUE POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 2,54 cm (1 po) des deux côtés, 7,62 cm (3 po) à l'arrière et 2,54 cm (1 po) haut. Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

### CONTENU DU KIT (GE APPLIANCES NUMÉRO DU KIT GFA24KITL)

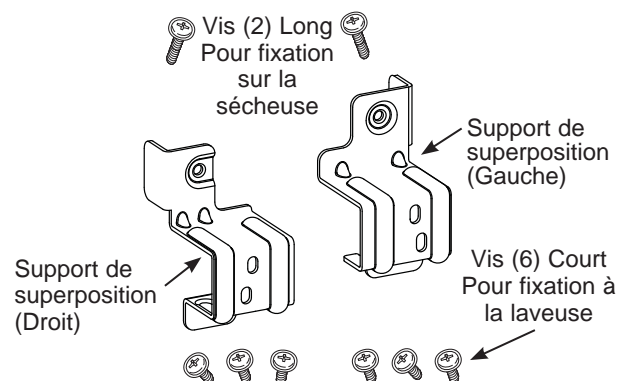

### OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme
- Gants



- Niveau



### COMMENT PRÉPARER L'INSTALLATION

Retirez l'emballage.

Aplatissez le carton pour l'utiliser comme cale pour coucher la sècheuse sur le côté. Utilisez le carton pour protéger également le sol en face de l'endroit choisi pour l'installation.

# Instructions d'installation

## INSTALLATION DU SUPPORT DE SUPERPOSITION


### 1 INSTALLEZ LE SUPPORT SUR LA LAVEUSE

A. Retirez la vis du couvercle de la laveuse du côté gauche. Alignez les trous dans le support gauche avec le trou de vis du couvercle sur le côté gauche de l'appareil et remettez la vis en place.

**NOTE** : Ne revissez pas la vis de façon à ce que l'alignement des trous de la sècheuse soit facilité.

B. Insérez la vis suivante dans le support à l'arrière de la laveuse.

C. Répétez les étapes ci-dessus sur le côté droit.

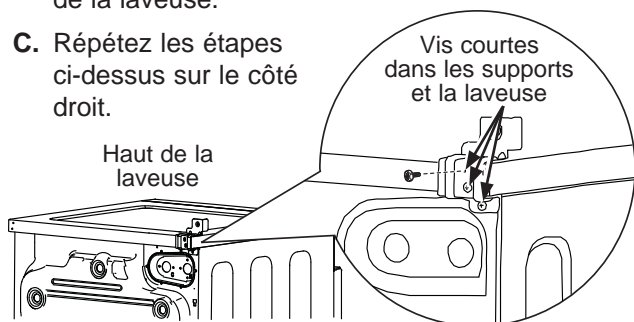


### 2 COMMENT INSTALLER LA SÈCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÈCHEUSE (SUITE)

B. Alignez les trous du support sur ceux situés à l'arrière de la sècheuse. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les 2 vis taraudeuses #8 x 1/2 po.

C. Serrez les vis de support de la sècheuse, puis serrez les vis du dispositif de superposition.

Vis longues dans les supports et la sècheuse

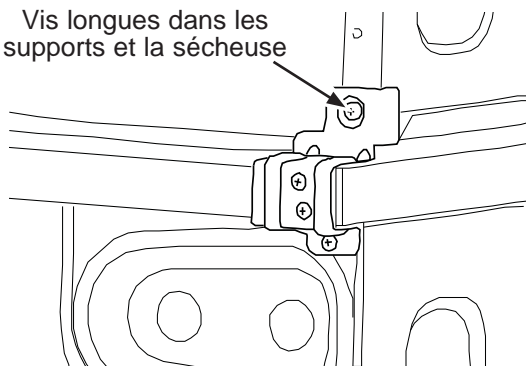

### 2 COMMENT INSTALLER LA SÈCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÈCHEUSE

**⚠ AVERTISSEMENT** Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation. Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne le faites pas.

**⚠ AVERTISSEMENT**  - Risque lié au poids excessif

L'omission de prendre cette précaution peut causer une blessure au dos ou à une autre partie du corps, ou des dommages matériels.

- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sècheuse.
- Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
- La sècheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
- **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sècheuse.

A. Placez la sècheuse au-dessus de la laveuse. Protégez le panneau de contrôle avec du carton ou tout autre protection. Prenez soin de soulever la sècheuse à une hauteur suffisante de manière à ne pas masquer le panneau de contrôle de la laveuse.

### 3 COMMENT TERMINER L'INSTALLATION

**⚠ ATTENTION** Ne poussez pas sur la sècheuse lorsqu'elle est installée au-dessus de la laveuse. Si vous poussez sur la sècheuse, vous risquez de vous coincer vos doigts.

- Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la laveuse.
- Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la sècheuse.
- Poussez avec précaution la laveuse et la sècheuse superposées à leur emplacement définitif. Utilisez des cales en feutre ou tout autre dispositif coulissant pour faciliter le déplacement et protéger le revêtement du sol.

